

PALETTENWAAGEN 850

einschl. Auswertegerät 82^{alpha} oder 82c², eichfähig

RHEWA

Waagen

HIGHLIGHTS

- ideal für Europaletten und Gitterboxen!
- einfaches Handling
- mobil einsetzbar
- robuste Industrieausführung



mit Einfahrerschutzrahmen
(Option 0723)



mit befahrbarer Einlegeplatte
(Option 0226)



82^{alpha}

82c²



Wählen Sie Ihr Auswertegerät!


82alpha: reine Gewichtsanzeige,
Tarasausgleich

82c²: Gewichtsanzeige, Stück-
zählen, Summieren, Tara-
handeingabe






	82 ^{alpha}	82c ²
Gehäuse	Edelstahl, Schutzart IP 67, strahlwassergeschützt	Edelstahl, Schutzart IP 67, strahlwassergeschützt
Tastatur	Folientastatur mit vier Tasten mit Druckpunkt	Folientastatur mit Nummernblock und 3 frei programmierbaren Funktionstasten, insgesamt 27 Tasten mit Druckpunkt
Anzeige	7-Segment-LED-Anzeige, rot, 6-stellig, Ziffernhöhe 25 mm	14-Segment-LCD-Anzeige, hinterleuchtet, 7-stellig, Ziffernhöhe 27 mm
Schnittstellen / ADU	1 x RS 232 on board / 1 x Messwerteingang	2 x RS 232 on board / 1 x Messwerteingang
Stromversorgung	Integriertes Schalt-Netzteil 110-230 VAC	Integriertes Schalt-Netzteil 110-230 VAC
Funktionen	Wiegen, Nullstellen, Tara-Ausgleich, Datenübertragung	Wiegen, Summieren (10 Summenspeicher), Zählen (Handeingabe von Stückgewicht oder Referenzstückzahl), Nullstellen, Tara-Ausgleich, Tara-Handeingabe, Datenübertragung, 10 frei gestaltbare Wägeabläufe und Druckbilder

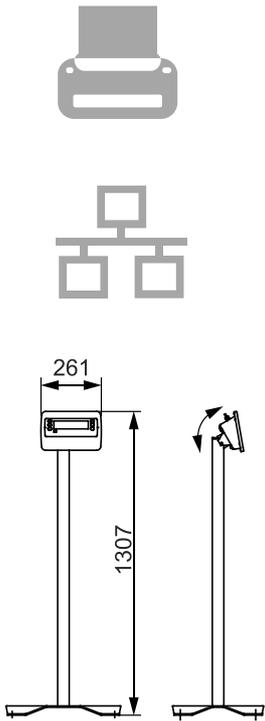


Maße

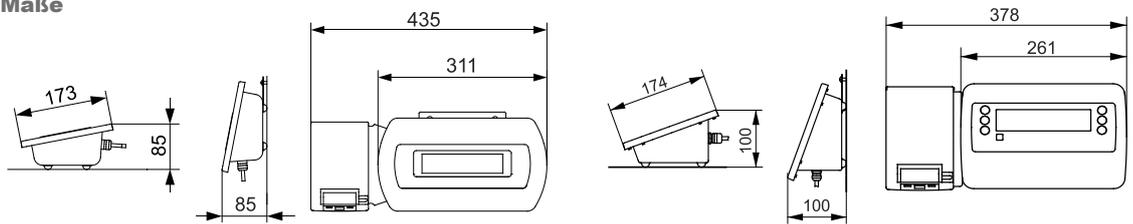

Wägebrücke mm	Wägefähigkeit kg	Wägebereich ¹ kg	Tragfähigkeit ² kg	Ziffernschritt g	Bestell-Nr.
1250 x 840	0 - 600	2 - 600	1800	bis 300: 100 g ab 300: 200 g	850A bzw. C ² /600
1250 x 840	0 - 1500	4 - 1500	3500	bis 600: 200 g ab 600: 500 g	850A/1500* bzw. 850C ² /1500
1250 x 840	0 - 2000	10 - 2000	3500	bis 1500: 500 g ab 1500: 1000 g	850A bzw. C ² /2000

Maße

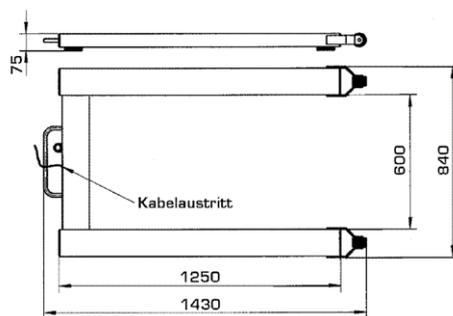

1) unter dem Minimalbereich nur für nicht eichpflichtige Wägungen.
2) bei gleichmäßig verteilter Last.
* 850A/1500 ohne Zweibereichsfunktion



Bodenstativ (Option 0217)

Optionen*	Bestell-Nr.
Bodenstativ, pulverbeschichtet, ca. 1300 mm hoch	0217
Befahrbare Einlegeplatte, bis 600 kg belastbar, pulverbeschichtet, Einfahrtiefe ca. 25 mm	0226
Rollendrucker für Thermopapier oder Etiketten	
Halter für Rollendrucker 0274 zur Montage am Auswertegerät	0236
Einfahrschutzrahmen zum Schutz vor seitlicher Krafteinwirkung, pulverbeschichtet	0723
Schnittstellenkabel 2,4 m	0404
Optionskarte Ethernet, 10/100 Mbit	0413

Technische Daten	
Arbeitstemperatur	- 10 bis + 40 °C
Lagertemperatur	- 20 bis + 65 °C
Einschwingzeit	ca. 0,5 s - 3 s
Wägefehler	Gem. Eichordnung und OIML für Handelswaagen Kl. III
Seitenlast	max. 30 % der Wägefähigkeit
Messkabel	5 m, Festanschluss
Eigengewicht	44 kg
Wägezelle	Direkte Krafteinleitung in 4 DMS-Wägezellen aus Edelstahl, IP 67
Oberflächenschutz	Wägebrücke pulverbeschichtet, 2 abriebarme Schwerlast-Rollen (Vollgummi), robuster zentrierter Stahlgriff